



Ađır iřler iin tasarlanmıř yazıcı
İřletme maliyeti dūřuk
Dayanıklı ekmece unitesi
Dokunmatik ekran seeneđi
Sađlam okunaklı gōsterge

Tek iřlemci tek iřletim sistemi
Hızlı
Güvenilir
Sürdürülebilir



EnPOS Biliřim



SMART ÖN OFİS'İN BAZI ÖZELLİKLERİ

- Benzer hareketlerin gruplandırılması ile kısa ve anlaşılır fiş üretme
- Ara toplam sırasında kampanya önerisinde bulunma
- Yetkilendirme / sınırlandırma ile kasa kullanımının kontrol edilmesi
- Kasiyerlere ilişkin işlemlerin kaydedilmesi raporlanması
- Müşteri göstergesindeki görüntünün 1-1 kasiyer ekranında görülebilmesi
- Ürün guruplarına satıcı ataması
- Ödeme tipine göre fiyat belirleme
- Avans, hediye değiştirme belgesi düzenleme
- İndirimin ürün bazında limitlenmesi ve kontrolü
- Eczaneler için katkı payı ödemesi alınabilmesi
- 80 karaktere kadar ürün isimi desteği
- Fiş beklemeye alma.
- Kasadaki nakitin kontrolü ve limit aşıldığında uyarı verilmesi
- Dövizle ödeme alma
- Sadakat kartı ve müşteri kartı uygulamaları
- Tahsilat, yemek çeki ve otopark fişi verme

	YN 100	YN200	YN101
İşlemci / RAM / HDD	Intel Atom D2550 1,86 GHz işlemci / 2 GB (4 GB a yükseltilebilir) / 32 GB veya üzeri 2,5" SATA (yükseltilebilir)		
Klavye	78 tuşlu, mekanik, 3 yetki anahtarlı ve 6 konum kilitleli, manyetik kart okuyuculu (track 1,2,3)		
	Standart	Mevcut ürün kullanılacak. Yenisi opsiyonel.	Standart
Kasiyer Göstergesi	8", 8,4", 15" TFT		
	Standart	Mevcut ürün kullanılacak. Yenisi opsiyonel.	Standart
Dokunmatik Ekran	Opsiyoneldir		
Müşteri Göstergesi	2 satır x 20 karakter Vakum Floresan Gösterge. Karakter yüksekliği : 9,2 mm x 5,25 mm		
Yazıcı	Epson TM-H6000IV termal fiş ve nokta vuruşlu fatura istasyonlu hibrit yazıcı	Epson TM-H6000III termal fiş ve nokta vuruşlu fatura istasyonlu hibrit yazıcı	Citizen CT-S310 II Termal Fiş istasyonlu heavy duty yazıcı
	Baskı Hızı 300 mm/sn. Otomatik kağıt kesicili	Baskı Hızı 200 mm/sn. Otomatik kağıt kesicili	Baskı Hızı 160 mm/sn. Otomatik kağıt kesicili
	Sarf malzemesi : 3" (80mm) en ve 40 m boyunda termal rulo		
	Standart	Mevcut ürün kullanılacak.	Standart
Para Çekmecesi (OPS)	24 VDC, Metal Gövde, kağıt ve metal para bölmeli	12 VDC, Metal Gövde, kağıt ve metal para bölmeli	24 VDC, Metal Gövde, kağıt ve metal para bölmeli
Bağlanabilir Birimler	Barkod kod veya 2D kod tarayıcı, Terazı, Banka POS cihazı, Sipariş takip cihazları (Mutfak yazıcısı) bağlanabilir		
Mali Hafıza	60 yıla kadar		
Elektronik Kayıt Ünitesi (EKÜ) hafızası	6.000.000 Satır		
Güç Kaynağı	100-240 VAC 50/60 Hz 250W		
Diğer Özellikler	EAL2 Seviyesinde Ortak Kriterler (Common Criteria) belgelendirmesi		
	Windows Embedded 7 Pos Ready İşletim Sistemi, SQL Express veri tabanı		
Desteklenen Ağlar	Novell Netware, Windows 98, Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows NT, Windows XP, Windows7, Windows8, Windows10, Windows 2012 Server.		
Harici Bağlantı Noktaları	Konnektörler: 2 adet RS232, 1 adet HDMI , 4 adet USB 2.0, 1 adet VGA Ekran bağdaştırıcı, 2 adet Ethernet , EKÜ Bağlantı Noktası, Sistem besleme soketi +24V DC x 1, Müşteri göstergesi ve Çekmece soketi, AC Güç girişi		

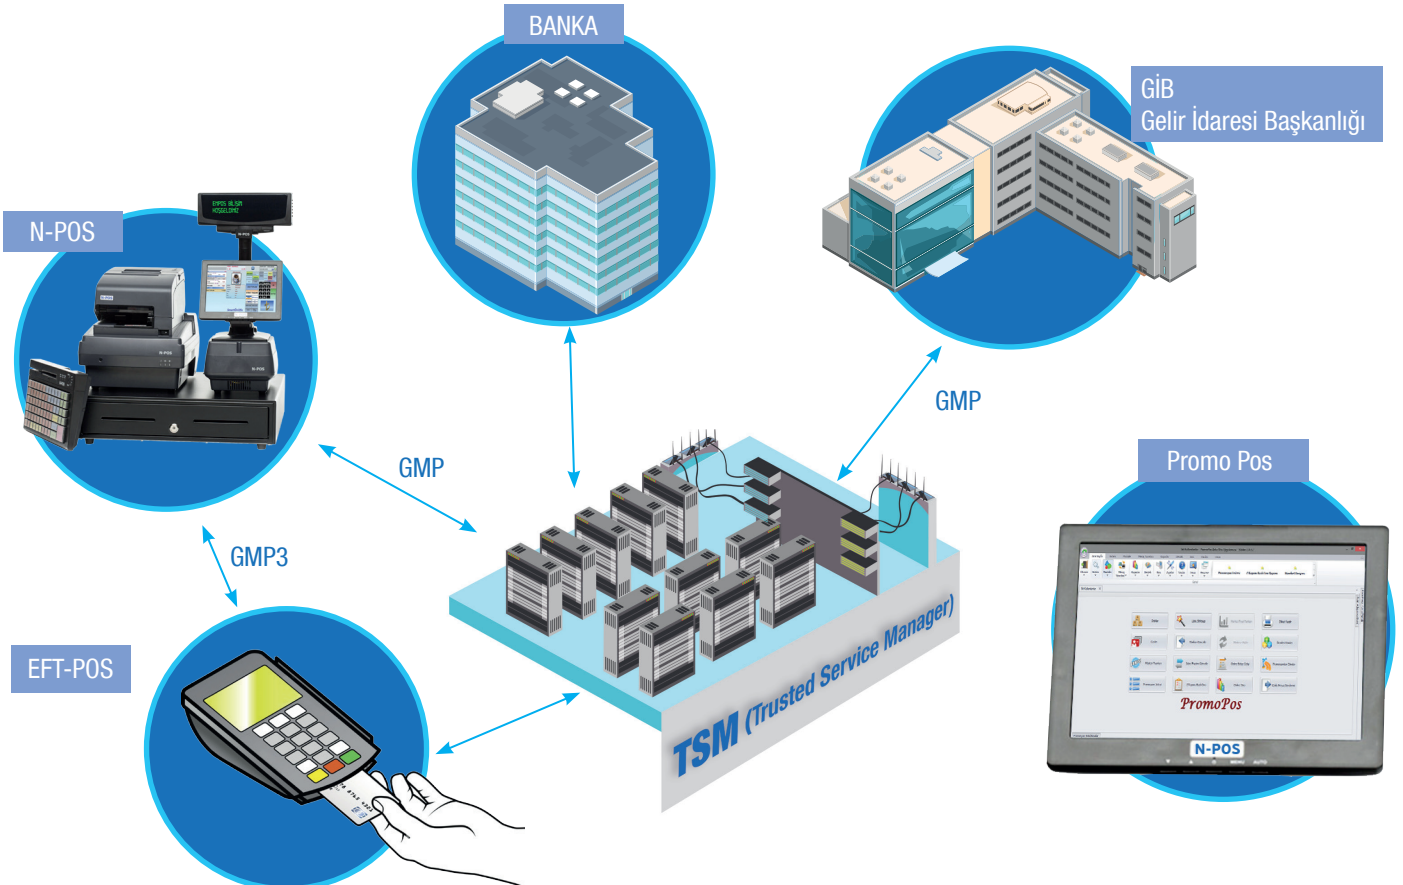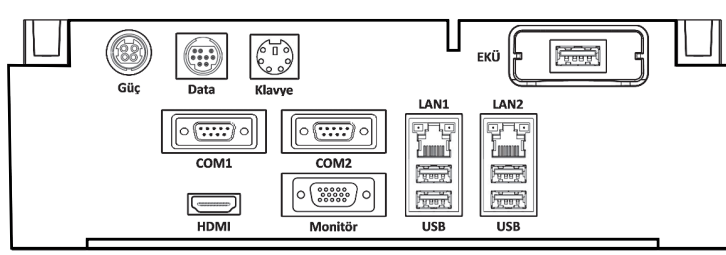

Estetik görünüm
Türkiye'ye özel tasarım donanım ve yazılım
%100 yerli mühendislik
Ek ethernet bağlantısı gerekmez

MS Windows İşletim Sistemi
SQL veri tabanı
Daha az kablo, daha az teknik sorun



EnPOS

Bilişim



Eğitim Mh. Ahsen Çıkmazı No: 14
Sadıkoğlu İş merkezi 4.Blok D: 5-8
34722 Hasanağa – Kadıköy – İstanbul



+90 216 348 27 10 (pbx)



+90 216 348 2724



info@enpos.com.tr



www.enpos.com.tr



DESTEK HATTI

0 850 532 6767